

Блок розеток выдвижной горизонтальный.
Артикул: 11.800.02.041, 11.800.02.045, 11.800.02.046.

Руководство по эксплуатации.

1. Общие сведения.

- Блок розеток выдвижной горизонтальный 11.800.02.041, 11.800.02.045, 11.800.02.046 (в дальнейшем — **блок розеток**) предназначен для установки на кухне, на рабочем столе дома и в офисе, на рабочей станции, в постиничном номере, конференц-зале.
- Блоки розеток имеют 2 электрические розетки SCHUKO с заземлением, разъемы USB-A и USB-C для зарядки мобильных телефонов, планшетов и других портативных электронных устройств.
- Размеры блока розеток и внешний вид указаны на Рис.1.

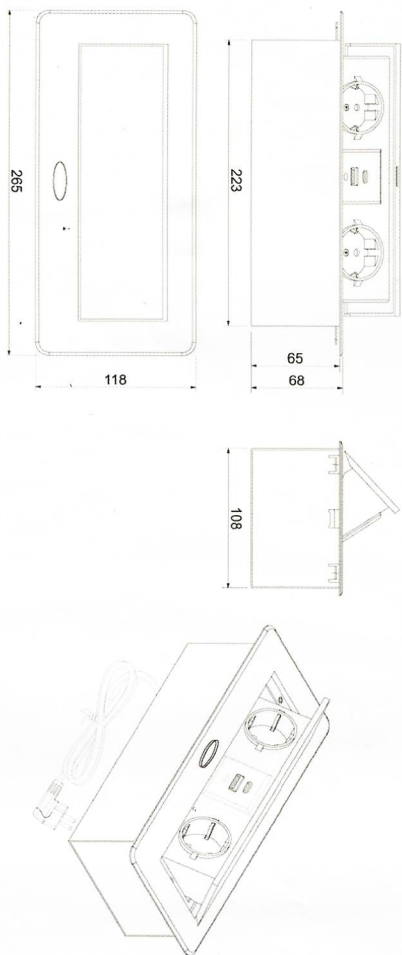


Рис. 1

2. Технические характеристики.

- Напряжение: 220-240 В~50 Гц;
- Максимальный ток: 12 А (2,7 кВт);
- Количество розеток SCHUKO: 2;
- USB зарядка: Max 18 Вт, 3,6 А; Max 18 Вт, 3,6 А; 265x118x68 мм;
- USB-A: 2 м;
- USB-C: серебристый;
- Размеры: белый;
- Длина кабеля: черный;
- Цвет: IP20;
- 11.800.02.041: 1 шт.
- 11.800.02.045: 1 шт.
- 11.800.02.046: 1 шт.
- Степень защиты от воздействия окружающей среды: I.
- Степень защиты от поражения электрическим током: I.

3. Комплектность.

- Блок розеток: 1 шт.
- Руководство по эксплуатации: 1 шт.
- Упаковочная коробка: 1 шт.

4. Подготовка к работе и установка.

- **ВНИМАНИЕ:** Установка и подключение блока розеток должен производить квалифицированный специалист-электрик.

- Блок розеток состоит из собственно блока и защитного кожуха. Последний, кроме функции защиты от случайного касания токоведущих частей, выполняет функцию крепления блока к рабочей поверхности, посредством специальных «ушей».

- В рабочей поверхности сделайте прямоугольное отверстие в соответствии с Рис.2.

- Вставьте защитный кожух в отверстие и зафиксируйте его саморезами.

- Установите блок розеток в защитный кожух (возможно только при закрытой выдвижной панели с розетками) и зафиксируйте его винтами.

- Кабельными стяжками зафиксируйте кабель питания, так, чтобы в защитном кожухе остался небольшой запас кабеля, необходимый для обеспечения свободного открывания.

- Подключите кабель питания к ближайшей электрической розетке. Блок готов к работе.

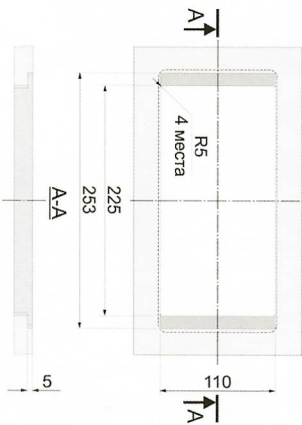


Рис. 2

5. Эксплуатация.

- Для открытия блока розеток нажмите на эллиптическую кнопку, расположенную на корпусе изделия.
- Зажигание осуществляется нажатием на подвижную часть сверху вниз, до срабатывания фиксатора.

6. Обслуживание и требования безопасности.

- Обслуживание блока розеток производить только при отключенной электрической сети.
- Чтобы сохранить привлекательный внешний вид изделия, периодически протирайте его мягкой тканью.
- Не используйте сильных химических растворителей для протирки изделия. Это может повредить покрытие изделия.

- **ВНИМАНИЕ:** Никогда не применяйте силу при открытии/закрытии блока розеток. Всегда проверяйте, нет ли препятствий для нормального пользования.

- **ВНИМАНИЕ:** При эксплуатации не допускайте превышения параметров по току и напряжению, указанных в данном руководстве.

- В случае обнаружения неисправности изделия немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.

7. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией.
- В случае обнаружения неисправностей блока розеток до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обратиться в торгующую организацию, продавшую это изделие.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- На изделие, имеющие механические повреждения;
- В случаях несоблюдения правил эксплуатации;
- В случае внесения покупателем технических изменений в конструкцию изделия.

8. Транспортировка и хранение.

- Транспортирование изделия допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение изделия осуществляется в упаковках изотопов в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -20 до +40°C и относительной влажности не более 90% (без конденсата).

9. Утилизация.

- Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

Примечание: Производитель систематически совершенствует выпускаемую продукцию и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики и без отражения этого в руководстве по эксплуатации.

Изготовитель: Фирма «HANGZHOU JIYAO DIANZI SHANGWU SOU LTD. ROOM 1206, UNIT 1, BUILDING 1, YITIAN

PLAZA, 292 DOUGXIN AVENUE, RUJIAN SUBDISTRICT, WUJIANG DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA.

Уполномоченное представительство лица: ООО «КАЕМ ТРЕЙД», 107113, Российская Федерация, город Москва, улица

Матвеевская, дом 32, строение 3, этаж 1, помещение 1, комната 28.

Сделано в КНР

ENC